


Ankraj & Ankraj Saplamaları

Anchorage And Anchorage Rods (Anchors & Anchor Rods) Анкер & Анкерные стержни

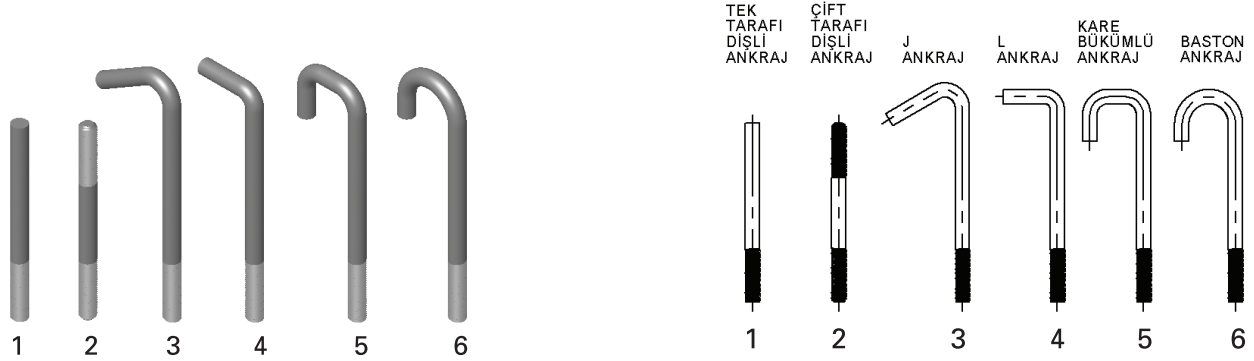

- ◆ Yüksek mukavemetli, ısıya dayanıklı saplamalar ve gergi çubukları inşaatlarda, çelik konstrüksiyonlarda, sert betonda, temel betonlarında, makina imalatında, viyadük, köprü ve yol yapımlarında kullanılan, betonla betonun, çelikle betonun akupesini sağlayan, değişik şekillerde imal edilen güvenilir ve sağlam bağlantı elemanlarıdır.
- ◆ Ankraj Saplamaları tabloda belirtilen ölçülerde **SAE 1010 – 1020 – 1040 – 4140 – 5140 – ST 37 – ST 42 ST 52; AISI 304 – AISI 316 PASLANMAZ (INOX)** olarak üretilmektedirler.
- ◆ Diş boyları ve diğer ölçüler isteğe bağlı olarak üretilebilmektedir.
- ◆ Ankrajlar, **Ovalama Çapı'nda (DIN 34828)** ve **Diş Üstü Çapı'nda (DIN 525) Talaş Kaldırma** olarak üretilmektedirler.
- ◆ **20 santim (boy)** uzunluktan **12 metre (boy)** uzunluğa kadar üretim gerçekleştirilmektedir.

- ◆ *Having a capacity of high strength tensile, resistance to heat; anchor rods and tightner bars are mostly used in steel construction, hard concrete, machinery industry, viaduct, bridge and road construction.*
- ◆ *Provides both the concrete and steel to be clamped to the concrete easily and safely.*
- ◆ *Produced in different shapes and sizes.*
- ◆ *Anchor Rods are produced in the sizes mentioned below in **SAE 1010 – 1020 – 1040 – 4140 – 5140 – ST 37 ST 42 - ST 52; AISI 304 – AISI 316 Stainless Steel (INOX).***
- ◆ *Special Sizes, Thread Lengths and other dimensions can also be produced as requested.*
- ◆ *The diameter of the material is produced according to **DIN 34828**, however upon request it also can be produced relative to **DIN 525**.*
- ◆ *Available in Lengths from **20 cm** up to **12 meters**.*

- ◆ Анкерные сгоны и растяжные стержни с высокой устойчивостью, устойчивостью к температурным воздействиям, применяются для металлических конструкций, твердого бетона, фундаментного бетона, машиностроения, строительства виадуктов, дорог и мостов, для соединения бетона с бетоном, бетона с металлом. Эти изделия, производимые в различных формах, являются надежными крепежными изделиями.
- ◆ Анкерные сгоны производятся в соответствии с указанными в таблице размерами **SAE 1010 – 1020 – 1040 4140 – 5140 – ST 37 – ST 42 – ST 52; AISI 304 – AISI 316**.
- ◆ Имеется возможность производства с наружной покраской и любых размеров, заказываемых клиентами.
- ◆ Анкера производятся путем шевингования, с диаметром трения по **DIN 34828** и наружным диаметром резьбы по **DIN 525**.
- ◆ Производятся изделия протяженностью от **20 см** (по длине) до **12 метров** (по длине).

CVTAJ-01

Ölçü - Size - Размер										
M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39
M42	M45	M48	M52	M56	M64	M72	M80	M90	M100	-