
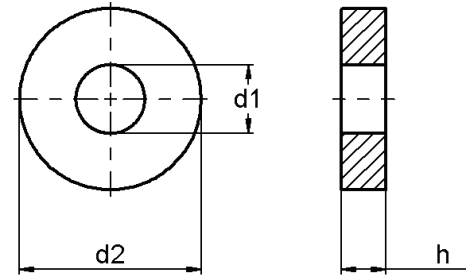


Konstrüksiyon Pulları

Round Washers For High-Strength Structural Steel Bolting Конструкционные шайбы



DIN 6916

CVTP-05

Ана Чары Thread Size Номинальный диаметр	Ø d	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M36
Delik Çarı Hole Diameter Диаметр отверстия	d ₁ Ø	13	17	21	23	25	28	31	37
	d _{1 max.}	13,27	17,27	21,33	23,33	25,33	28,52	31,62	37,62
Dış Çap Outside Diameter Наружный диаметр	d ₂ Ø	24	30	37	39	44	50	56	66
	d _{2 min.}	23,48	29,48	36,38	38,38	43,38	49,00	54,80	64,80
Et Kalınlığı Thickness Толщина стенки	h _{max.}	3,30	4,30	4,30	4,30	4,30	5,60	5,60	6,60
	h _{min.}	2,70	3,70	3,70	3,70	3,70	4,40	4,40	5,40

* Tüm ölçüler "milimetre" olarak verilmiştir. Ondalık basamaklar "virgül" ile gösterilmektedir.

* All values are in "millimeters". A "comma" is used as the decimal marker.

* Все размеры даны в миллиметрах. Десятичные дроби отмечены запятой.